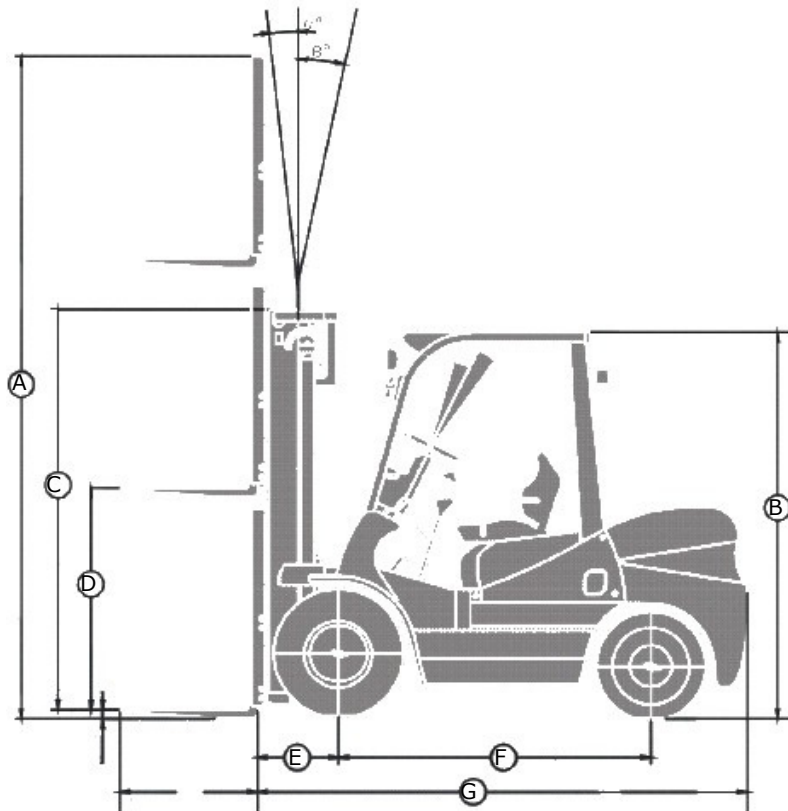


De lpg heftrucks zijn uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De lpg heftrucks kenmerken zich in betrouwbaarheid en voldoen aan alle emissie eisen. De machines zijn leverbaar in diverse hefcapaciteiten en hefhoogtes. Sideshift is veelal standaard en diverse speciale voorzetstukken zijn mogelijk. Onderstaand worden 2 types uitgelicht.

**FGL20T:**

A	4000 mm	B	2070 mm	C	2045 mm
D	120 mm	E	460 mm	F	1600 mm
G	2500 mm				

FGL25T:

A	4000 mm	B	2070 mm	C	2045 mm
D	120 mm	E	460 mm	F	1600 mm
G	2565 mm				

MAXHOLLAND**Kenmerken FGL20T:**

hefcapaciteit	2.000 kg
hefhoogte	3,00 m
breedte	1,15 m
doorrijhoogte	2,07 m
gewicht	3.350 kg
aandrijving	2 wiel

Kenmerken FGL25T:

hefcapaciteit	2.500 kg
hefhoogte	3,00 m
breedte	1,15 m
doorrijhoogte	2,07 m
gewicht	3.730 kg
aandrijving	2 wiel

al onze heftrucks zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur