

Een zeer compacte industrie-hoogwerker met een breedte van slechts 1,22 m en een zijdelingse reikwijdte van 6,10 m. De draaibare topgiek (jib) geeft flexibiliteit en horizontale reikwijdte op grotere hoogte. Alle functies, ook rijden en sturen, zijn vanaf het werkplatform te bedienen. Hierdoor is deze machine uitermate geschikt voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. Door de geringe afmetingen is deze hoogwerker inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen. De elektrische (accu) aandrijving maakt deze machine geschikt voor binnengebruik.


40 ft
(12.19 m)

30 ft
(9.14 m)


20 ft
(6.10 m)

10 ft
(3.05 m)

0 ft
(0 m)

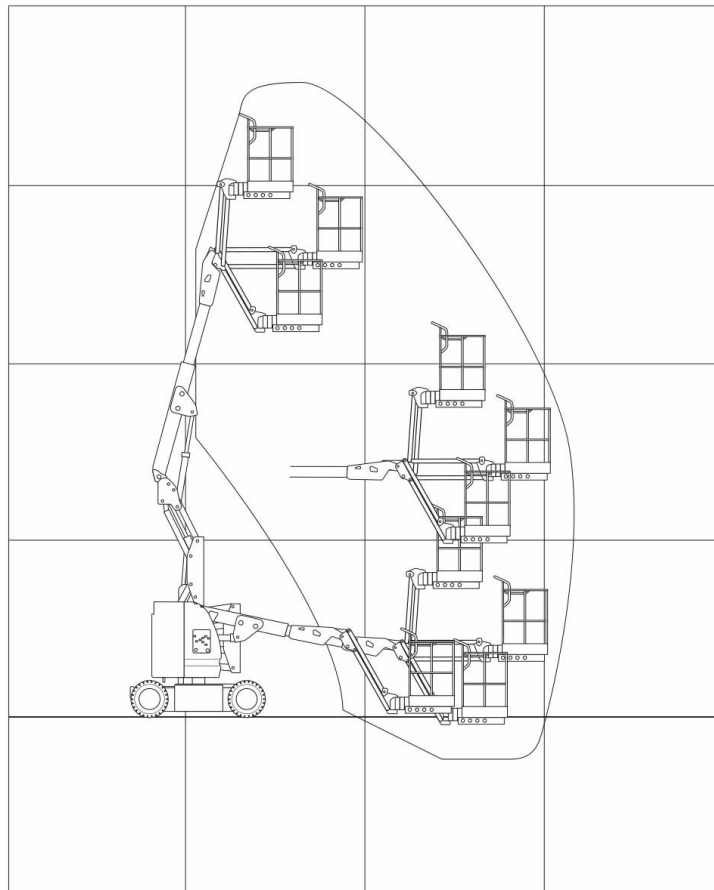

0 ft (0 m) 10 ft (3.05 m) 20 ft (6.10 m) 30 ft (9.14 m)

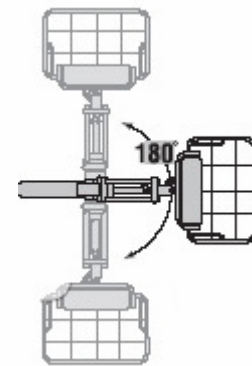

JLG E300AJP

werkhoogte	11,00 m	totale lengte	5,74 m
platformhoogte	9,00 m	totale breedte	1,22 m
zwenkbereik	360 °	doorrijhoogte	2,01 m
max. reikwijdte	6,10 m	platformlengte	1,22 m
krachtbron	elektrisch	platformbreedte	0,76 m
wielbasis	1,65 m	max. belasting	227 kg
aandrijving	4 x 2	gewicht	6.910 kg

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur