


Alle functies, ook rijden en sturen, kan men vanaf het werkplateau bedienen zodat deze machine uitermate geschikt is voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. Door de geringe afmetingen en het zeer lage eigen gewicht is deze hoogwerker inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen en op minder draagkrachtige ondergrond. Door middel van een schakelaar kan worden gekozen voor diesel of elektrische (accu) aandrijving.

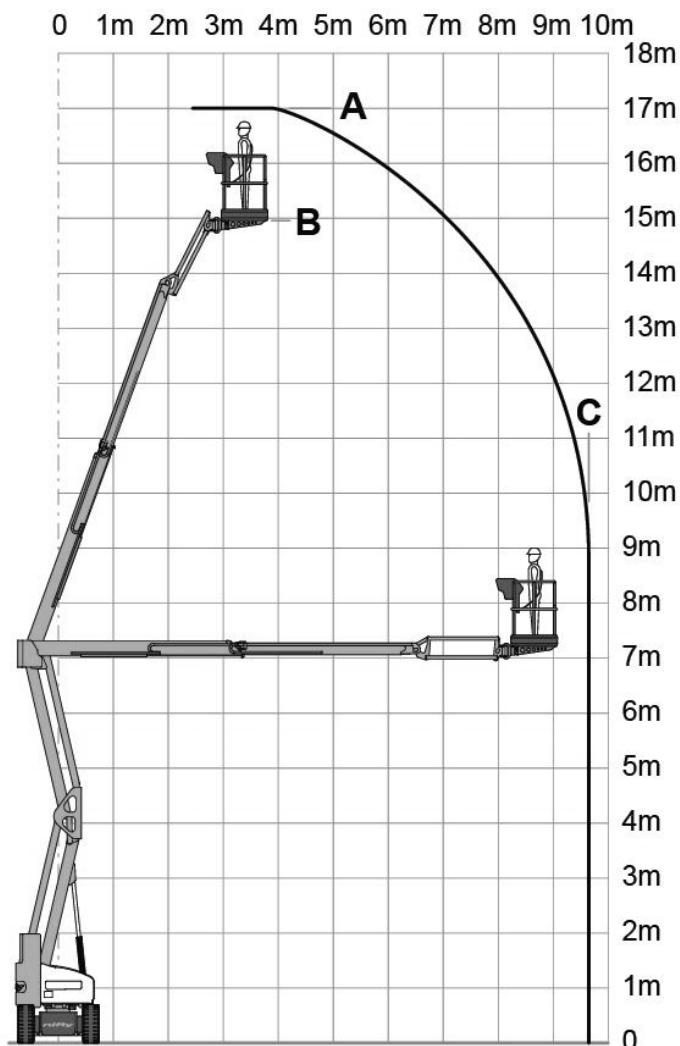

**NIFTYLIFT HR17NDE**

werkhoogte	17,00 m	totale lengte	4,93 m
platformhoogte	15,00 m	totale breedte	1,50 m
zwenkbereik	360 °	doorrijhoogte	1,99 m
max. reikwijdte	9,70 m	platformlengte	1,50 m
krachtbron	diesel/elektr.	platformbreedte	0,80 m
wielbasis	2,56 m	max. belasting	225 kg
aandrijving	4 x 2	gewicht	7.650 kg

**al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur**