


Het uitschuifbordes geeft enige reikwijdte. Alle functies, ook rijden en sturen, kan men vanaf het werkplateau bedienen zodat deze machine uitermate geschikt is voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. De geringe breedte van de machine leent zich voor het gebruik in smalle ruimtes. Deze machines zijn veelal voorzien van natuurrubberen banden, waardoor er geen sporen op de vloer achterblijven. Door het putbeveiligingsmechanisme blijft de machine stabiel wanneer per ongeluk een wiel in een put of kuil terecht komt.

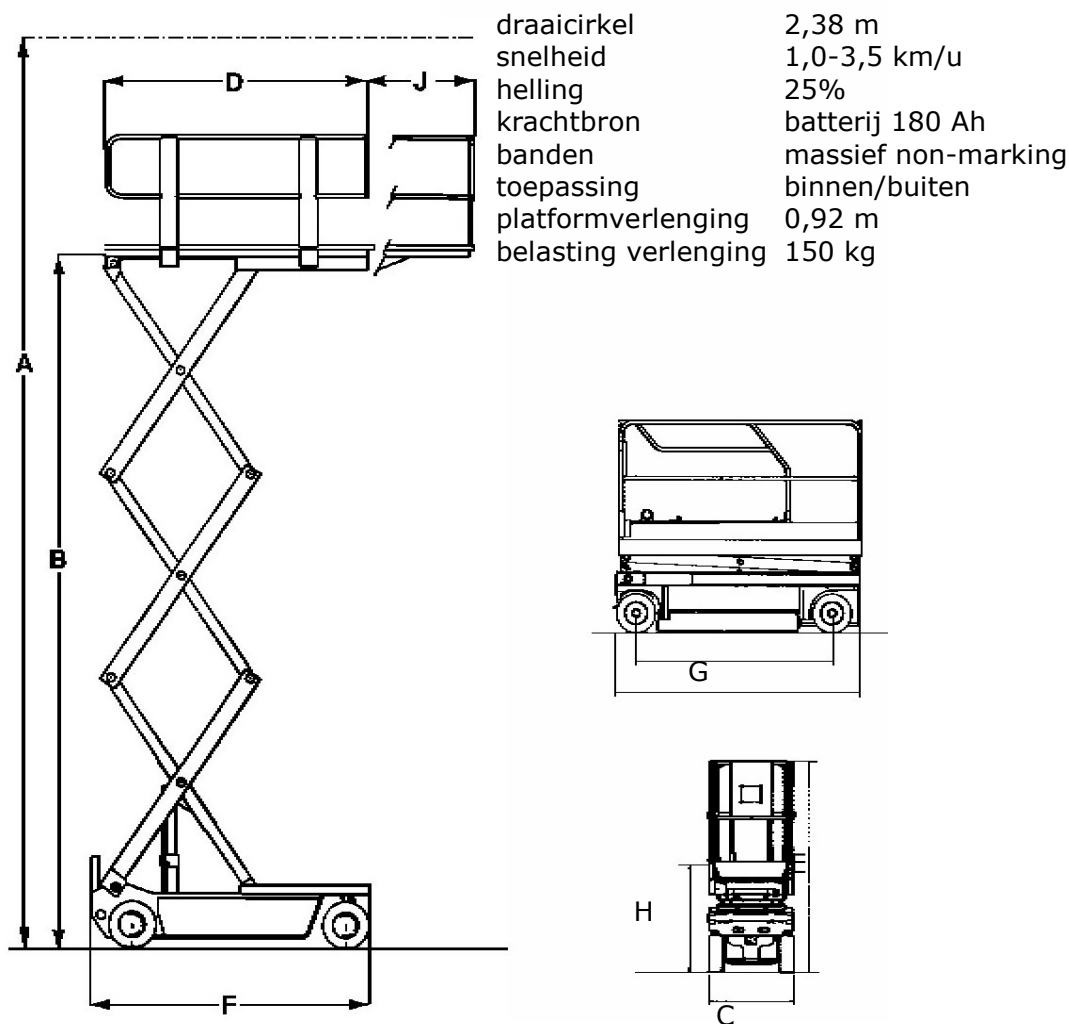

HAULOTTE COMPACT 8

werkhoogte	A	8,18 m	totale lengte	F	2,31 m
platformhoogte	B	6,18 m	totale breedte	C	0,81 m
platformlengte	D	2,30 m	hoogte incl. leuning	E	1,99 m
platformbreedte		0,80 m	hoogte excl. leuning	H	1,14 m
wielbasis	G	1,86 m	max. belasting		350 kg
grondspeling		12,50 cm	gewicht		1.730 kg
grondspeling (putbeveiliging)		2,50 cm			

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur