

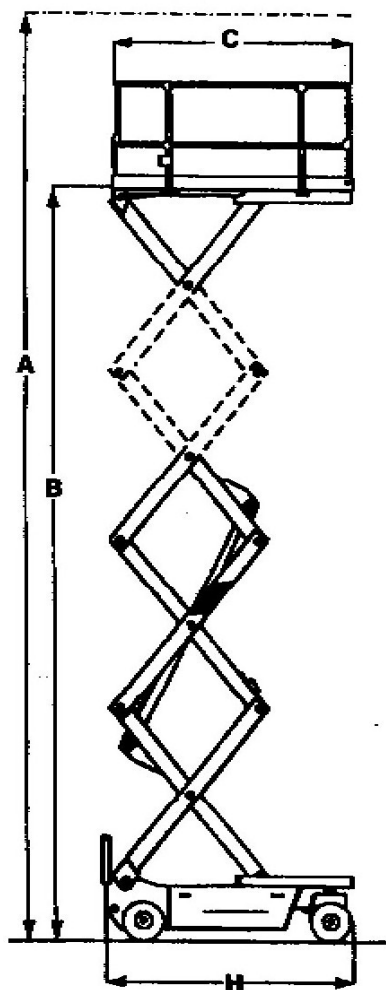


Het uitschuifbordes geeft enige reikwijdte. Alle functies, ook rijden en sturen, kan men vanaf het werkplateau bedienen zodat deze machine uitermate geschikt is voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. De geringe breedte van de machine leent zich voor het gebruik in smalle ruimtes. Door de uiterst compacte afmetingen is deze machine inzetbaar in beperkte ruimtes. Transport dmv een ruime bestelbus of goederenlift behoort zelfs tot de mogelijkheden. Deze machines zijn veelal voorzien van natuurrubberen banden, waardoor er geen sporen op de vloer achterblijven.

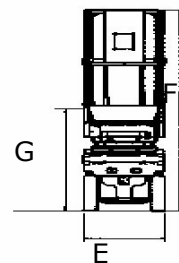

draaicirkel	1,7 m
snelheid	0,6-4,55 km/u
helling	25%
krachtbron	batterij 180 Ah
banden	massief non-marking
toepassing	binnen
platformverlenging	0,92 m
belasting verlenging	150 kg

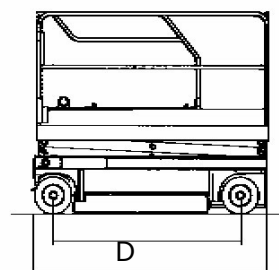

HAULOTTE OPTIMUM 8

werkhoogte	A	7,76 m	totale lengte	H	1,73 m
platformhoogte	B	5,76 m	totale breedte	E	0,76 m
platformlengte	C	1,65 m	hoogte incl. leuning	F	2,00 m
platformbreedte		0,70 m	hoogte excl. leuning	G	0,89 m
wielbasis	D	1,38 m	max. belasting		230 kg
grondspeling		8,00 cm	gewicht		1.420 kg
grondspeling (putbeveiliging)		2,20 cm			

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur