De combinatie van het lage eigen gewicht en de brede rupsen resulteren bij deze hoogwerker in een zeer lage bodemdruk. De niet-markerende rubber rupsbanden zorgen voor minder trillingen en minder oppervlakte beschadigingen. De machine wordt aangedreven door een uiterst stille watergekoelde dieselmotor. Alle functies, ook rijden en sturen, worden vanaf het werkplatform bediend. Hierdoor is verplaatsing mogelijk terwijl het platform op werkhoogte blijft.

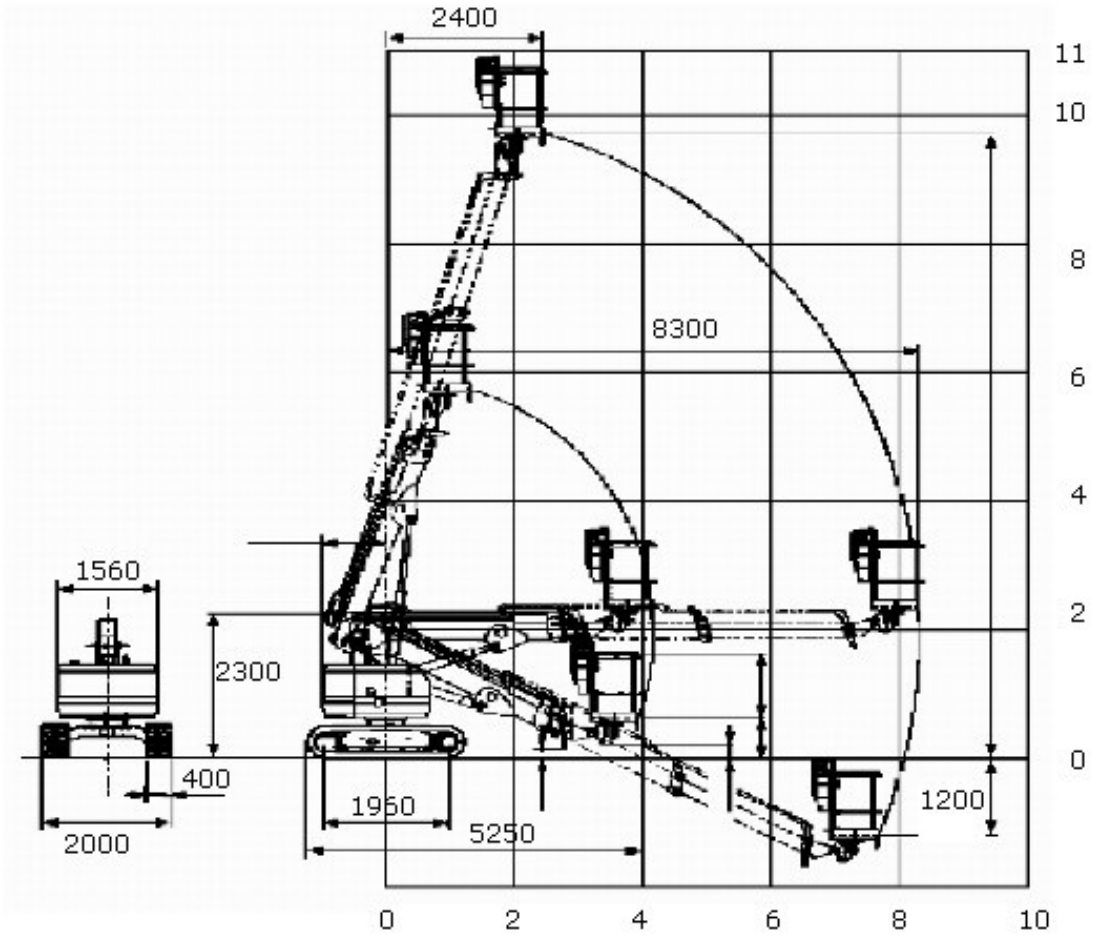

HITACHI HX99B

werkhoogte	11,70	m	totale lengte	5,25	m
platformhoogte	9,70	m	totale breedte	2,00	m
zwenkbereik	360	° cont.	doorrijhoogte	2,30	m
max. reikwijdte	9,00	m	platformlengte	1,50	m
krachtbron	diesel		platformbreedte	0,70	m
wielbasis	2,00	m	max. belasting	200	kg
aandrijving	rups		gewicht	5.400	kg

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur